




## **Materialetransport ved maskinel og manuel håndtering**

Materialetransport til brugsstedet bør, så vidt det er muligt, udføres med kran, truck, palleløfter eller andet egnet hjælpemiddel. Materialerne skal læsses forsvarligt og stabilt, og med en højde så udsynet til transportvejen bevares.

Blokkene placeres tæt på brugsstedet, så manuel håndtering minimeres.

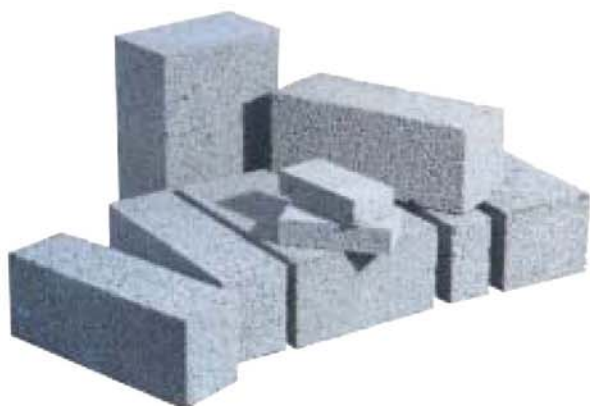

Ved midlertidig opmagasinerings af blokkene på pladsen bør disse anbringes på en sådan måde, at de senere kan flyttes med kran eller andet maskinelt udstyr f.eks. med pallegaffel.

Transportveje skal både ved maskinel og manuel håndtering være plane, ryddelige og veloplyste med tilstrækkelig plads til at manøvrere. Underlaget skal være stabilt og må ikke være glat.

Der skal anvendes egnet sikkerhedsfodtøj.

Transport på trapper bør så vidt muligt undgås – stiger skal undgås .