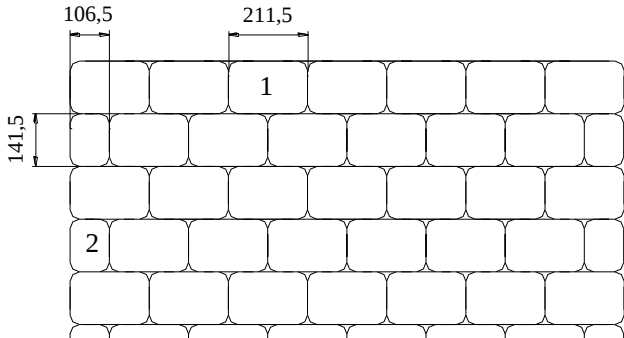



Produktdeklaration (DoP) for Slotsbrosten Skifer				Deklarations nr. FC-109	
FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411					
		DS/EN 1338		Rev. 2 Dato. 28-08-2020 Side. 1 af 1	
1. VARETYPE OG FORMAT: Slotsbrosten Skifer med modulmål, indbygningsmål, basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Affasning: Lodret og vandret affasning som på figur med a_L og a_V min. 3 mm og max. 10 mm, kontrolleres visuelt.			FIGUR: (alle mål i mm) 		
2. FORBRUGERDEKLARATION: Stenene udlægges med fuger i mønstre eks. som vist på figuren. Inden for mønstret skal hver sten fylde B mm i lægge retningen (der skal placeres rækker for hver B mm) og L i retningen vinkelret herpå regnet fra fugemidte til fugemidte. Modulmål, der er deklareret herunder, skal overholdes ved lægningen, hvilket bedst sikres ved ud spænding af snore i længderetningen og i retningen vinkelret herpå. Følges denne forskrift vil der altid medgå det deklarerede antal belægningssten pr. m ² belægning, og der sikres en min. fugestørrelse mellem 1 og 5 mm. Slotsbrostenen Skifer leveres i farver der fremgår af prislisten. Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten. Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1338			1. Normalsten 2. Halv sten 		
Tilbehør: Til normalstenen hører følgende tilbehørssten, som produceres med lignende recept som normalstenen: Halve sten.					
3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD		KONTROLPUNKT	KRAVSPECIFIK DS/EN 1338	PRØVN. MET. DS/EN 1338	ANTAL STEN
			GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES		
MODULMÅL: Tykkelse $t = 60$ mm Længde, $l = 211,5$ mm Bredde, $b = 141,5$ mm		BASISMÅL $t_0 = t$ $l_0 = 208,5$ mm $b_0 = 138,5$ mm	$t_0 : \pm 3$ $l_0 : \pm 2$ $b_0 : \pm 2$	Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål.	34,0 pr. m ²
Halve sten Tykkelse $t = 60$ mm Længde, $l = 141,5$ mm Bredde, $b = 106,5$ mm		$t_0 = t$ $l_0 = 138,5$ mm $b_0 = 103,5$ mm	$t_0 : \pm 3$ $l_0 : \pm 2$ $b_0 : \pm 2$		68,0 pr. m ²
Brudstyrke			3,6 MPa dog min. 2,9 MPa	Spaltestyrke	
Vejrbestandighed: D			afskalning < 1 kg	Frost/tø	
Slidstyrke: F					
DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.					
4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 1338 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.					
GODKENDT: (DATO OG INITIAL.)		Underskrevet for og på vegne af producenten af : Kvalitetsansvarlig 28-08-2020 Tue Emil Styrbæk TES			