

Ydeevnedeklaration (DoP) for Trappetrin


Deklarations nr.
FC-120

FREJLEV CEMENTSTØBERI A/S Nibevej 331 Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 Telefax: 98343349			Rev. 3 Dato. 09-12-2013 Side. 1 af 1
	DS/EN 1338		

1. VARETYPE OG FORMAT:

Trappetrin med modulmål og tolerancer som er anført herunder.
 Affasning: Lodret og vandret affasning som på figur med a_L og a_V min. 3 mm og max. 10 mm, kontrolleres visuelt.

FIGUR:

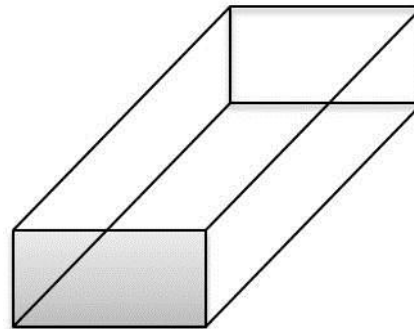

2. FORBRUGERDEKLARATION:


Trappetrin fås med affaset kant, den leveres i farven grå og sort.
 Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten.
 Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338.
 Samme betonkvalitet som kantsten

Tilbehør:

3. TEKNISK DEKLARATION:	KONTROLPUNKT	KRAVSPECIFIK	PRØVN. MET.	ANTAL STEN
Anvendelsestidspunkt: 7 HD		GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES		
MODULMÅL: Tykkelse $t = 140 / 180 / 300$ mm Længde, $l = 250 / 300 / 500 / 600 / 1000$ mm Bredde, $b = 300 / 500 / 600$ mm	BASISMÅL $t_0 = t$ $l_0 = l$ $b_0 = b$	$t_0 : \pm 3$ $l_0 : \pm 2$ $b_0 : \pm 2$	Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål.	
Brudstyrke		npd	npd	
Vejrbestandighed: D		npd	npd	
Slidstyrke: F		npd	npd	

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.

4. KONTROL OG MÆRKNING:
 Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338. Samme betonkvalitet som kantsten
 Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

GODKENDT: (DATO OG INITIAL.)	Underskrevet for og på vegne af producenten af : Kvalitetsansvarlig 09-12-2013 Hans Otte 
--	--