

Sikker betonlevering med bånd



FØR LEVERING AF BETON FRA BETONKANON MED BÅND, ER DET VIGTIGT AT VÆRE VELFORBEREDT!




ADGANGSVEJEN SKAL VÆRE SOLID - OGSÅ NÅR DET HAR REGNET ELLER SNEET. HUSK VORES KØRETØJER VEJER OP TIL 50 TON!

BETONKANON MED BÅND KRÆVER MINDST 4 METERS BREDDE.



HUSK AT DER OGSÅ SKAL VÆRE PLADS TIL BETONKANONENS STØTTEBEN.

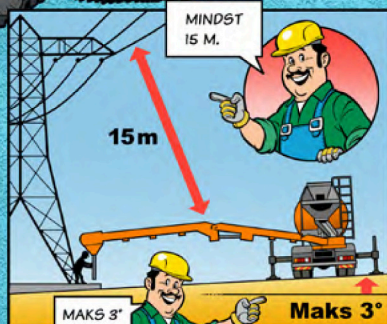


BETONKANONEN SKAL PLACERES PÅ PLANT UNDERLAG, OG SIKKERHEDSAFSTAND TIL EL-LEDNINGER SKAL RESPEKTES.




SØRG FOR SIKKER AFSTAND TIL UDGRAVNING FOR AT UNDGÅ SAMMENSTYRTNING. KONTAKT LEVERANDØR FOR VEJLEDNING.



PLACER AFLÆSNINGSSTEDET SIKKERT - EVT. MED AFSPÆRRING. INGEN PERSONER MÅ PASSERE ELLER OPHOLDE SIG UNDER AFLÆSEBÅNDET.

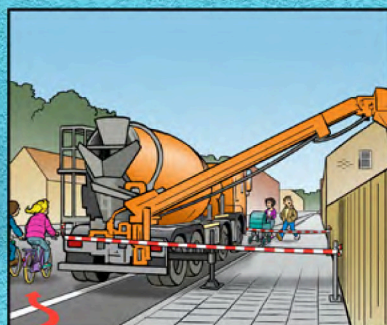

SØRG FOR AFSPÆRRING SÅ INGEN PERSONER FÆRDES UNDER BÅNDET.



BÅNDETS ARM MÅ IKKE BRUGES SOM KRAN. BÅNDETS UDSLØBSRØR MÅ IKKE FORLÆNGES.



SØRG FOR AT DET RETTE SIKKERHEDSUDSTYR ANVENDES.



SAMARBEJDE GIVER SIKKERT ARBEJDSMILJØ