


Sikker betonlevering med pumpe



FØR LEVERING AF BETON MED BETONPUMPE, ER DET VIGTIGT AT VÆRE VELFORBEREDT!




ADGANGSVEJEN SKAL VÆRE SOLID - OGSÅ NÅR DET HAR REGNET ELLER SNEET. HUSK VORES KØRETØJER VEJER OP TIL 50 TON!

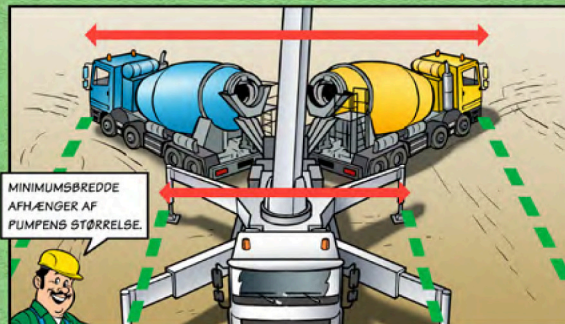

MINIMUMSBREDDE AFHÆNGER AF PUMPENS STØRRELSE.

HUSK AT DER SKAL VÆRE PLADS TIL PUMPENS STØTTEBEN OG GOD PLADS TIL AFLÆSNING. KONTAKT LEVERANDØR FOR VEJLEDNING.

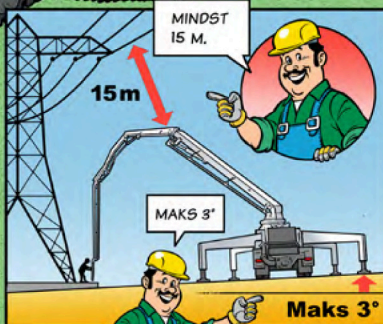

MINDST 15 M.

MAKS 3°

Maks 3°

BETONPUMPEN SKAL PLACERES PÅ PLANT UNDERLAG, OG SIKKERHEDSAFSTAND TIL EL-LEDNINGER SKAL RESPEKTERES.




HOLD SIKKER AFSTAND!


SØRG FOR SIKKER AFSTAND TIL UDGRAVNING FOR AT UNDGÅ SAMMENSTYRTNING. KONTAKT LEVERANDØR FOR VEJLEDNING.



PLACER AFLÆSNINGSSTEDET SIKKERT - EVT. MED AFSPÆRRING. INGEN PERSONER MÅ PASSERE ELLER OPHOLDE SIG UNDER PUMPEARME OG STØTTEBEN.

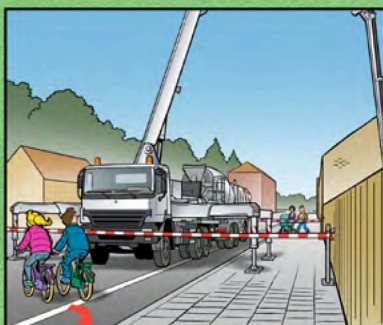

SØRG FOR AFSPÆRRING SÅ INGEN PERSONER FÆRDES INDENFOR PUMPENS ARBEJDSOMRÅDE.

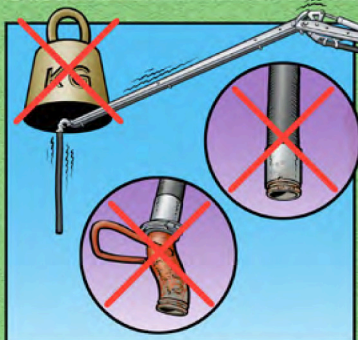

PUMPENS ARM MÅ IKKE BRUGES SOM KRAN. PUMPESLANGEN MÅ IKKE AFSLUTTES MED STÅL.



SØRG FOR AT DET RETTE SIKKERHEDSUDSTYR ANVENDES.



SAMARBEJDE GIVER SIKKERT ARBEJDSMILJØ