
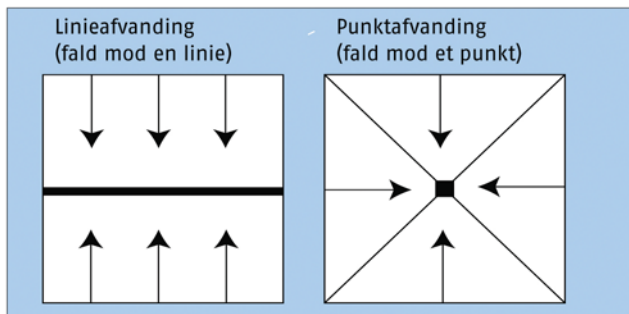


Afvanding

Der skal benyttes et tværfald på 25 ‰ for veje og fortove. På gangarealer i parker og haver, samt på pladser benyttes 20 ‰, jf. „DS 1136“. Det er normalt tilstrækkeligt til, at der ikke samles vand på overfladen, også hvis der opstår mindre lunger og sporkøring.

På pladser giver det ofte det bedste resultat, når der vælges linieafvanding fremfor punktafvanding.

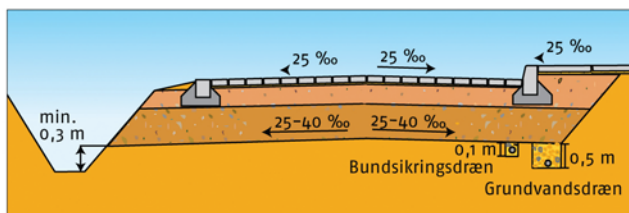

Grundlæggende er der 2 muligheder for afvanding på pladser, linieafvanding og punktafvanding. Linieafvanding giver oftest det bedste resultat.