
Udførelse af trapper

Alle trappens bestanddele bør sættes i et lag jordfugtig beton, for at undgå sætninger og løse sten.


Kantsikring

De yderste sten langs trappens sider skal også kantsikres for at opnå en god sidestøtte. Dette kan gøres med jordfugtig beton, men det vælges ofte af æstetiske grunde at lave en vange af kantsten eller betonsten, der er for- og bagstøbt.

Placering af stenene

Som udgangspunkt bør stenene placeres på en sådan måde at det ikke er nødvendigt at bruge mørtel/lim i fugerne. Det opnås ved at anvende høje og tykke blokke.

Limning/fugning skal ses som en ekstra foranstaltning.

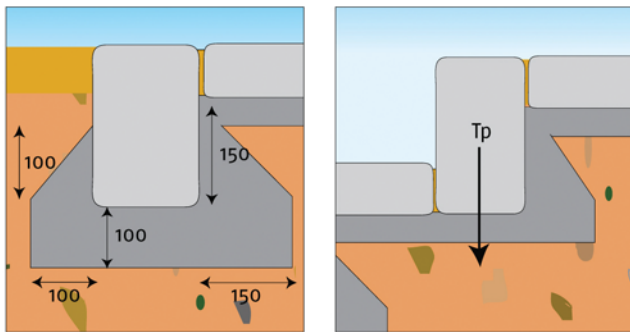

Kantsikring af stødtrin og understøbning af grundtrinnet med jordfugtig beton (mål i mm). Få tyngdepunktet så langt ind i trappen som muligt.

