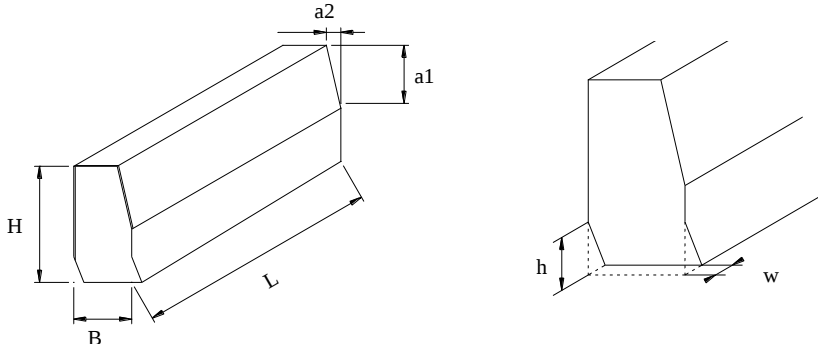


Produktdeklaration for Fortovskantsten 12/15			Deklarations nr. FC-402
FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411			Rev. 2 Dato. 28-08-2020 Side. 1 af 1
	DS/EN 1340		
1. VARETYPE OG FORMAT: Kantsten af beton med byggemål som er vist på figuren og beskrevet herunder. Affasning: Enderne er affaset fra facadeniveau, med en affasning på ca. 5 mm (som kontrolleres visuelt).	FIGUR: (alle mål i mm) 		
2. FORBRUGERDEKLARATION: Kantstenene er beregnet til afgrænsning mellem kørebane og fortov eller rabat. Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1340.			
Tilbehør: Til normalstenen hører følgende tilbehørssten, som produceres med lignende recept som normalstenen: Radiuskantsten og hjørnekantsten.			
3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD	KONTROLPUNKT	KRAVSPECIFIK DS/EN 1340	PRØVN. MET. DS/EN 1340
		GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES	
MODULMÅL: Længde: l = 1000,0 mm Bredde: b = 150,0 mm Højde: h = 300,0 mm Facade-affasning (a ₁ og a ₂ på figur), a ₁ a ₂	BASISMÅL 997,0 mm 150,0 mm 300,0 mm 120,0 mm 30,0 mm	 ± 10,0 ± 3,0 ± 10,0 ± 5 % ± 5 %	Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål.
Endefladeskævhed, lodret vandret		±10 mm ±10 mm	
Udsparinger lodret, h vandret, w	130,0 mm 20,0 mm	±10 mm ±10 mm	
Bøjningsstyrke: S		3,5 MPa, dog min 2,8 MPa	Bøjningsstyrke
Vejrbestandighed: D		afskalning < 1 kg	Frost/tø
Slidstyrke: F			
DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.			
4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 1340 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.			
GODKENDT: (DATO OG INITIAL.)	Underskrevet for og på vegne af producenten af :		
	Kvalitetsansvarlig 28-08-2020 Tue Emil Styrbæk TES		