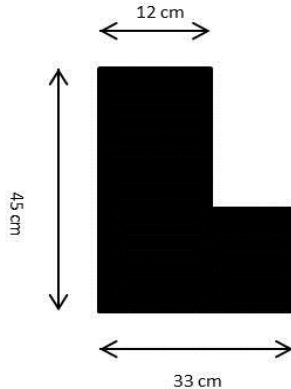


Produktdeklaration for Leca-Flexhjørne			Deklarations nr. FC-211	
FC-Beton A/S Nibevej 151 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411			Rev. 2	
	DS/EN 771-3		Dato. 28-08-2020	
			Side. 1 af 1	
Konfiguration & udseende: Byggeblokke af letklinkerbeton med mål som angivet i figuren.				
Anvendelse: Blokkene anvendes ved opbygning af murværk i alle 3 miljøklasser og efter de her givne anvisninger. Vedrørende beregning af murværk opbygget af disse blokke henvises endvidere til hæftet 'Dimensionering af blokmurværk', udsendt af Blokfraktionen under Dansk Beton Industriforening, DBI. Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 771-3.				
Egenskab:	Metode	Deklareret værdi		
Byggesten type:	DS/EN 771-3	Kategori 1		
Basismål:	DS/EN 772-16	Længde, mm:	450	
		Bredde, mm:	120 /330	
		Højde, mm:	190	
Tolerancer basismål:	DS/EN 772-16	Toleranceklasse:	D2	
		Længde, mm:	+1/-3	
		Bredde, mm:	+1/-3	
		Højde, mm:	+2/-2	
Varmeegenskaber:	DS/EN 772-13	Densitet:	600 kg/m³	
		Toleranceområde:	+50/-50	
Trykstyrke: middel 50%	DS/EN 772-1		3,0 N/mm²	
		Prøveretning:	Vinkelret på liggeflade	
		Konditionering:	Lufttør tilstand	
		Afretning:	Mellemlæg af 12 mm bløde fiberplader 260Kg/m³	
Brændbarhed:		Euroklasse A1		
Fugtbevægelse:		NPD ¹⁾		
Vandoptagelse:		NPD ¹⁾		
Vanddampgennemtrængelighed:	DS/EN 1745	NPD ¹⁾		
Forskydningsstyrke:		NPD ¹⁾		
Vedhæftningsstyrke:		NPD ¹⁾		
Bestandighed:		NPD ¹⁾		
Farlige stoffer:		NPD ¹⁾		
DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.				
4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 771-3 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.				
1) NPD = >> No performance determined << Dette krav er ikke relevant for Leca-blokke under normale omstændigheder.				
GODKENDT: (DATO OG INITIAL.)		Underskrevet for og på vegne af producenten af : Kvalitetsansvarlig 28-08-2020 Tue Emil Styrbæk TES		