



Produktdeklaration for FC-Kvadratluk 1 (30/30)

Deklarations nr.
FC-114FC-Beton A/S
Nibevej 151
Drastrup
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98343411Rev. 2
Dato. 28-08-2020
Side. 1 af 1

1. VARETYPE OG FORMAT:

FC-Kvadratluk med modulmål, indbygningsmål, basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Stenene er med skarpkant

FIGUR: (alle mål i mm)

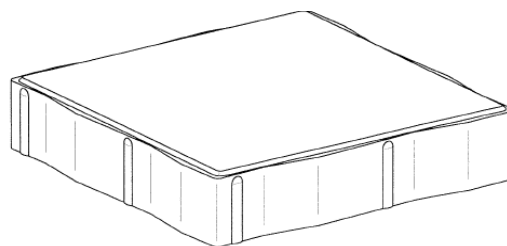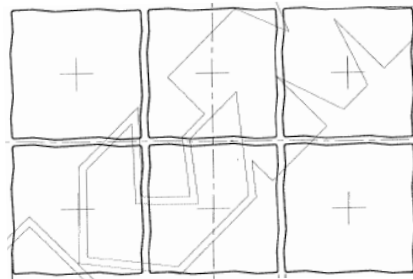

2. FORBRUGERDEKLARATION:

Stenene udlægges med fuger i mønstre eks. som vist i figuren. Inden for mønstret skal hver sten fylde B mm i længderetningen (der skal placeres rækker for hver B mm) og L mm i retningen vinkelret herpå regnet fra fugemidte til fugemidte. Disse modulmål, som er deklareret herunder, skal overholdes ved lægningen, hvilket bedst sikres ved ud spænding af snore i længderetningen og i retningen vinkelret herpå. Følges denne forskrift vil der altid medgå det deklarerede antal belægningssten pr. m² belægning, og der sikres en min. fugestørrelse på mellem 2 og 5 mm.

Stenen kan ligeledes nedlægges med maskine, nedlægningsmodul størrelse anført herunder.

FC-Kvadratluksten lagerføres i farverne grå.

Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten.

Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1339

3. TEKNISK DEKLARATION:

Anvendelsestidspunkt: 7 HD

KONTROLPUNKT

KRAVSPECIFIK
DS/EN 1339PRØVN.MET.
DS/EN 1339

ANTAL STEN

GÆLDER NÅR INTET ANDET
ANFØRES

MODULMÅL:

Tykkelse t = 80 mm
Længde l = 290,6 mm
Bredde b = 290,6 mm

BASISMÅL

 $t_0 = t$
 $l_0 = 285,6$ mm
 $b_0 = 285,6$ mm $t_0: \pm 3$
 $l_0: \pm 2$
 $b_0: \pm 2$

Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål.

12 stk. pr.
Nedlægningsmodul
(1.003 M²)

Nedlægningsmodul:

866,8 mm × 1157,4 mm

Brudstyrke

3,6 MPa
dog min. 2,9 MPa

Spaltestyrke

Vejrbestandighed: D

afskalning < 1 kg

Frost/tø

Slidstyrke: F

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.

4. KONTROL OG MÆRKNING:

Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 1338

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten

Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

GODKENDT:
(DATO OG INITIAL.)

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Kvalitetsansvarlig

22-01-2024 Henrik M. Olesen

HMO