


Produktdeklaration for Trappetrin

Deklarations nr.
FC-120FC-Beton A/S
Nibevej 151
Drastrup
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98343411Rev. 2
Dato. 23-01-2024
Side. 1 af 1

1. VARETYPE OG FORMAT:

Trappetrin med modulmål og tolerancer som er anført herunder.
Affasning: Lodret og vandret affasning som på figur med a_L og a_V min. 3 mm og max. 10 mm, kontrolleres visuelt.

FIGUR:

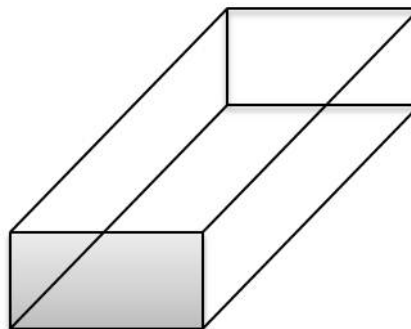

2. FORBRUGERDEKLARATION:

Trappetrin fås med affaset kant, den leveres i farven grå og koksgrå (mørk).

Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten.

Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338.

Samme betonkvalitet som kantsten

Tilbehør:

3. TEKNISK DEKLARATION:

Anvendelsestidspunkt: 7 HD

KONTROL PUN
KT

KRAVSPECIFIK

PRØVN. MET.

ANTAL STEN

GÆLDER NÅR INTET ANDET
ANFØRES

MODULMÅL:

Tykkelse $t = 140 / 180 / 300$ mm

Længde, $l = 250 / 300 / 500 / 600 / 1000$ mm

Bredde, $b = 300 / 500 / 600$ mm

BASISMÅL

 $t_0 = t$ $l_0 = l$ $b_0 = b$ $t_0 = \pm 3$ $l_0 = \pm 2$ $b_0 = \pm 2$

Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål.

Brudstyrke

npd

npd

Vejrbestandighed: D

npd

npd

Slidstyrke: F

npd

npd

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.

4. KONTROL OG MÆRKNING:

Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338. Samme betonkvalitet som kantsten

Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

GODKENDT:
(DATO OG INITIAL.)

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Kvalitetsansvarlig

23-01-2024 Henrik M. Olesen

HMO