


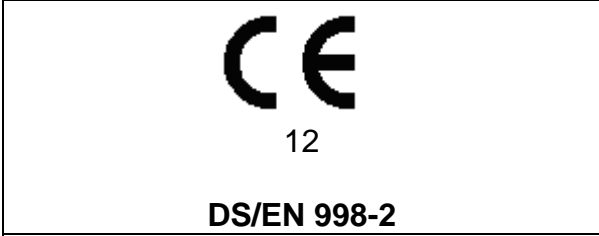

Frejlev Cementstøberi A/S Nibevej 331 Frejlev, 9200 Aalborg SV TLF.98 34 34 11 Fax. 98 34 33 49	Ydeevnedeklaration FC-503 DoP	Rev.	11,0
	Receptmørtel 6,6 %	Dato.	04-11-14
		Side.	1 af 1
		Godkendt	<i>Hans Otte</i>
Grundlag: DS/EN 998-2			
Produkttype: Receptmørtel Type G			
Produkt navn: Receptmørtel - kalktilpasset vådmørtel 6,6 %			
Blandingsforhold: K 50/50/700 , K 100/1400 = 6,6%			
CE-mærkning: Mørtlen overholder kravene til CE-mærkning i henhold til standarden DS/EN 998-2 & DS/INF 167. Mørtlen er en fabriksfremstillet receptmørtel til udvendig brug.			
			
Fabriksmørtel: Receptmørtel Type G Bærende murværk, udvendig brug Indhold: 93,4% Tilslag, 6,6% Kalk Chloridindhold: max 0,1% Brændklassifikation: Klasse A1 Vandabsorbtion: NPD Vanddamp-gennemtrængelighed: NPD Varmeledningsevne: NPD Holdbarhed: Miljøklasse P			
Mørtlens åbningstid er ubegrænset så længe vandindholdet er over 7% og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.lign.)			
Info: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklARATION iht. DS/EN 998-2. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.			
Kontrol: Frejlev Cementstøberi A/S er certificeret og kontrolleret af Dancert AVCP 4			
			
Udarbejdet af: Frejlev Cementstøberi A/S Kvalitetsansvarlig			
04-11-2014 Hans Otte <i>Hans Otte</i>			