
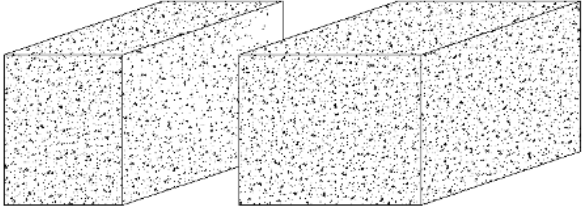


Produktdeklaration for Lecablokke 5 – 7,5 cm		Deklarations nr. FC-214
FC-Beton A/S Nibevej 151 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411		Side. 1 af 1 Rev. 4 Dato. 18-01-2024
Konfiguration & udseende: Byggeblokke af letklinkerbeton.		
Anvendelse: Blokkene anvendes ved opbygning af murværk i alle 3 miljølasser og efter de her givne anvisninger. Vedrørende beregning af murværk opbygget af disse blokke henvises desuden til hæftet 'Dimensionering af blokmurværk', udsendt af blokfraktionen under Dansk Beton Industriforening, DBI. Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 771-3.		
Egenskab:	Metode	
Byggesten type:	DS/EN 771-3	Kategori 1
Basismål:	DS/EN 772-16	Længde, mm: 490
		Bredde, mm: 50, 75
		Højde, mm: 190
Tolerancer basismål:	DS/EN 772-16	Toleranceklasse: D2
		Længde, mm: +1/-3
		Bredde, mm: +1/-3
		Højde, mm: +2/-2
Varmeegenskaber:	DS/EN 772-13	Densitet: 630 kg/m ³
		Toleranceområde: ±10%
Trykstyrke: middel 50%	DS/EN 772-1	5,0 N/mm ²)
		Prøveretning: Vinkelret på liggeflade
		Konditionering: Lufttør tilstand
		Afretning: Mellemlæg af 12 mm bløde fiberplader 260Kg/m ³
Brændbarhed:		Euroklasse A1
Fugtbevægelse:		NPD ¹⁾
Vandoptagelse:		NPD ¹⁾
Vanddampgennemtrængelighed:	DS/EN 1745	NPD ¹⁾
Forskydningsstyrke:	DS/EN 998-2	NPD ¹⁾
Vedhæftningsstyrke:		NPD ¹⁾
Bestandighed:		NPD ¹⁾
Farlige stoffer:		NPD ¹⁾
DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.		
4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 771-3 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.		
1) NPD = >> No performance determined << Dette krav er ikke relevant for Lecablokke under normale omstændigheder.		
GODKENDT: (DATO OG INITIAL.)	Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 18-01-2024 Henrik M. Olesen HMO	