


Ydeevnedeklaration (DoP) for Leca-Termblokke 49 cm

Deklarations nr.
FC-213FC-Beton A/S
Nibevej 151 Drastrup
9200 Aalborg SV
Tlf.: 98343411Rev. 10
Dato. 15-01-2024
Side. 1 af 1**Konfiguration & udseende:**Byggeblokke af letklinkerbeton med mål som angivet i figuren.
Med isolerende kerne af Ekspanderet Polystyren (EPS).

Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 771-3.

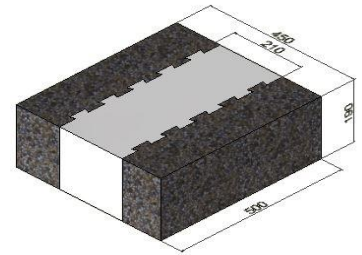

<u>Egenskab:</u>	<u>Metode</u>	<u>Deklareret værdi</u>
Byggesten type:	DS/EN 771-3	Kategori 2
Basismål:	DS/EN 772-16	Længde, mm: 500
		Bredde, mm: 490
		Vangbredde, mm: 120
		Højde, mm: 190
Tolerancer basismål:	DS/EN 772-16	Toleranceklasse: D1
		Længde, mm: +3/-5
		Bredde, mm: +3/-5
		Højde, mm: +3/-5
Varmeegenskaber:	DS/EN 772-13	Densitet: 600 kg/m ³
		Toleranceområde: ±10%
Varmeegenskaber, EPS:	DS/EN 13163	λ-Deklareret: 0,16 W/mK
Trykstyrke: middel 50%	DS/EN 772-1	3,0 N/mm ²
		Prøveretning: Vinkelret på liggeflade
		Konditionering: Lufttør tilstand
		Afretning: Mellemlæg af 12 mm bløde fiberplader 260Kg/m ³
Brændbarhed, beton:		Euroklasse A1
Brændbarhed, EPS:	SS/EN 13163	F
Fugtbevægelse:		NPD ¹⁾
Vandoptagelse:		NPD ¹⁾
Vanddampgennemtrængelighed:	DS/EN 1745	NPD ¹⁾
Forskydningsstyrke:	DS/EN 998-2	NPD ¹⁾
Vedhæftningsstyrke:		NPD ¹⁾
Bestandighed:		NPD ¹⁾
Farlige stoffer:		NPD ¹⁾

DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.**4. KONTROL OG MÆRKNING:**

Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 771-3

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten

Denne deklaration gælder kun for Leca delen.

Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.

1) NPD = >> No performance determined << Dette krav er ikke relevant for Leca-blokke under normale omstændigheder.

GODKENDT: (DATO OG INITIAL.)

Underskrevet for og på vegne af producenten af :

Kvalitetsansvarlig

15-01-2024 Henrik M. Olesen

HMO