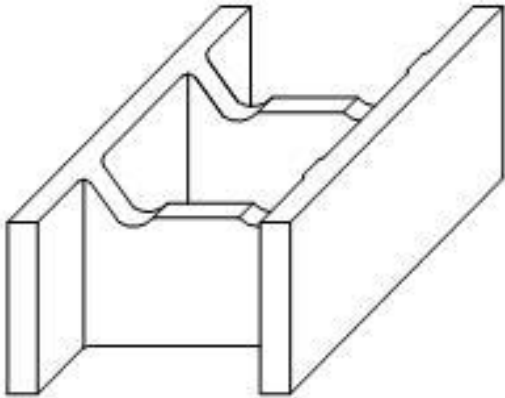


Produktdeklaration for Udstøbningsblokke				Deklarations nr. FC-301	
FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411				Rev. 2 Dato. 28-08-2020 Side. 1 af 1	
1. VARETYPE OG FORMAT: Udstøbningsblokke med mål og tolerancer som er anført herunder. Byggemålene for blokkene findes ved tillæg på 2 mm til basismål for længde og højde.			FIGUR: (alle mål i mm) 		
2. FORBRUGERDEKLARATION: Udstøbningsblokke er fremstillet med henblik på det danske samt internationale marked, hvilket er ensbetydende med godkendelse i henhold til CEN. DS/EN 15435:2009 samt DS/EN13369 Udstøbningsblokke anvendes til fundamentering og andet udstøbningsarbejde. Efter opstilling kan blokkene efterfyldes med beton, der er mulighed for lodretstående armering, samt vandret armering i de dertil værende armeringsholdere.					
3. TEKNISK DEKLARATION:		KONTROLPUNKT	KRAVSPECIFIK	PRØVN. MET.	STP.
EGENSKAB	BASISMÅL	GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES			
Længde l	498,00 mm	± 4,00 mm		4.4.1	
Bredde b	150,00 mm 190,00 mm 230,00 mm 290,00 mm 330,00 mm 390,00 mm	± 4,00 mm		4.4.1	
Højde h	198,00 mm	± 3,00 mm		4.4.1	
Forskel mellem største og mindste observerede højde mål		≤ 3,00 mm		4.4.1	
Planhed		≤ 3,00 mm		5.1.5	
Retvinklet hed		≤ 3,00 mm		5.1.3.3	
Trykstyrke		700 kN		EN 772-1	
Bøjningstrækstyrke vange		≤ 3,00 Mpa		4.9.3	
Vægt	150,00 mm 190,00 mm 230,00 mm 290,00 mm 330,00 mm 390,00 mm	17.2 Kg 17.7 Kg 19.1 Kg 20.4 Kg 21.0 Kg 23.0 Kg	Vægt på blokke er kun angivet som ca. vægt		
Reaktion ved brand	Klasse A1	≤ 1 %		EN 13501-1	
Densitet	2350 kg/m ³	± 10 %	Middelværdi	4.5/5.2	
4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 772-1 samt DS/EN 15435:2009 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.					
GODKENDT: (DATO OG INITIAL.)		Underskrevet for og på vegne af producenten af : Kvalitetsansvarlig 28-08-2020 Tue Emil Styrbæk TES			